

SENSUI 仙水

AS-1000SS




SSタイプ

オゾンによる画期的な グリーストラップ改善システム登場!




設置前



設置後 6時間後



設置後 4日目




設置後 7日目

仙水なら

- エアレーション効果で、水面の油脂分を軽減。
- オゾン効果で、悪臭成分を分解し、臭いを軽減。
- オゾン効果で、除菌促進。

配管施工と運転イメージ

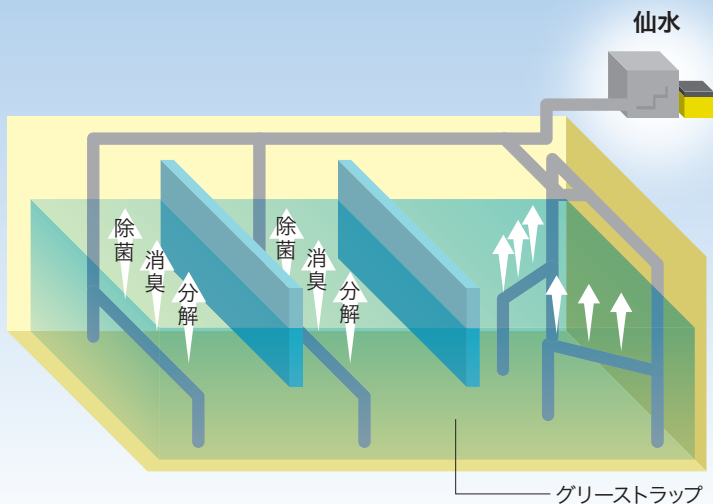


比べてください! オゾンの実力!


	バイオ	オゾン
消臭効果	効果なし	効果あり 強力な酸化力により臭いを分解する。
掃除頻度	軽減可能 バイオの働きとエアレーションにより残さを軽減する。	軽減可能 エアレーション効果で残さを軽減する。
除菌効果	効果なし	効果あり
脱色	効果なし	効果あり 強力な酸化力で色素を分解する。



グリーストラップの維持管理

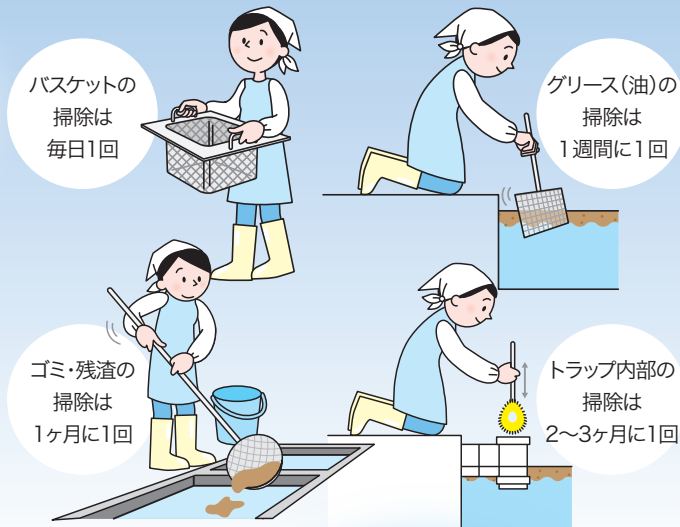


グリーストラップ維持管理の悪循環

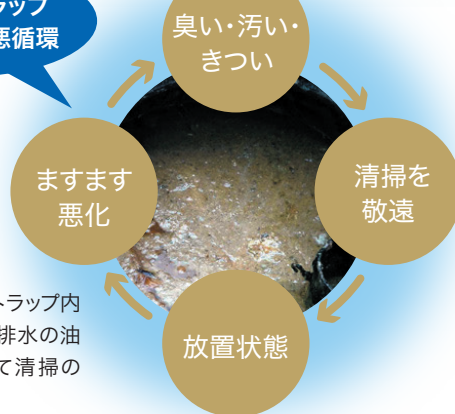

仙水が、グリーストラップ内の悪臭を分解し、排水の油脂分を酸化させて清掃の軽減を図ります。

●寸法図

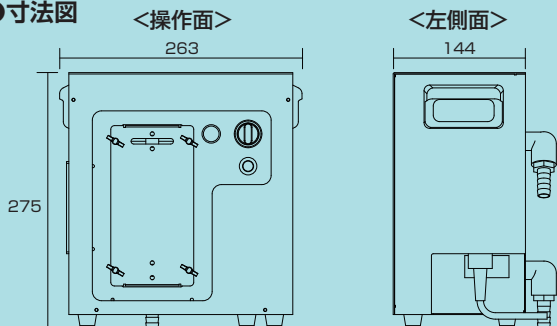

●仕様

商品名/セット型番	仙水 AS-1000SS-30P (フロア 30ℓ/min)	仙水 AS-1000SS-60P (フロア 60ℓ/min)
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	本体:40W/フロア:25W	本体:40W/フロア:35W
外形寸法	本体:275(H)×263(W)×144(D)mm フロア:200(H)×215(W)×172(D)mm	本体:275(H)×263(W)×144(D)mm フロア:200(H)×215(W)×172(D)mm
重量	本体:約5kg フロア:約4.3kg	本体:約5kg フロア:約4.7kg
原料	一般空気	一般空気
使用温湿度範囲	0~40℃ (結露のないこと)	0~40℃ (結露のないこと)
オゾン発生量	60/125/250/500/750/1000 mg/h (6段階切替)	60/125/250/500/750/1000 mg/h (6段階切替)

※この商品は薬事法における医療用具ではありません。 ※上記仕様及び外観は許可なく変更することがあります。

その他のオゾン製品ラインナップ

仙水
AS-300SS
AS-500SS



グリーストラップ改善システムコンパクトタイプ。

剛腕
GWD-1000T



4段階のオゾン発生量が選べ、運転操作が簡単。

フォームクリーン
FC-100



手軽さと除菌力を併せ持つ泡が衛生管理の新スタイルを提案。

販売元・お問合せ先

株式会社フォーサイトグリーン

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-51-1第一岩下ビル2F
Tel.03-6907-1987 / Fax.03-6907-1988
URL: www.foresight-green.co.jp
代表取締役 塚本 智彦

開発・製造元

オーニット株式会社

〒709-0721 岡山県赤磐市桜が丘東3-3-765
TEL086-995-9155 FAX086-995-9156
<http://www.ohnit.co.jp>

※仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。
2013.8現在 Z02-AS1000-651-2